

VINDUSGUIDE

HVILKET VINDU TRENGER DU?



ULDAL

Postboks 98, 4795 Birkeland
Tlf.: +47 38 13 71 00 Kundesenter: +47 38 13 79 20
E-post: uldal@byggma.no www.uldal.no

TRINN 1

VINDUSTYPE

Valg av åpningsfunksjon påvirker husets utseende og hvordan du forholder deg til vinduet. Kan det bli vanskelig å vaske utenfra?



FASTKARM



TOPPSVING



TOPPHENGSLÆT



SIDEHENGSLÆT



SIDESVING



2-VEIS
INNADSLÆNDE



ENKEL
BALKONGDØR




DOBBL
BALKONGDØR




INNADSLÆNDE
BALKONGDØR

INNSENDIG PROFIL



BUET PROFIL
STANDARD



RETT PROFIL

ISOLERINGSEVNE

VALG AV GLASS OG U-VERDI

1,2
2 L. GLASS

1,0
3 L. GLASS

0,8
3 L. GLASS


Valg av glass påvirker vinduets isoleringsevne.

Dette måles i U-verdi. Lavere U-verdi gir bedre isoleringsevne.


SPROSSER

Det finnes en rekke løsninger innen sprosser som gir huset karakter.


Våre 4 løsninger gir valgfrihet i forhold til stil og vedlikehold.




GJENNOMGÅENDE



PÅLIMTE/DUPLEX



KLIPSSPROSSER




WIENERSPROSSER

TEGN DITT SPROSSEVALG

Hvor mange sprosser og hvilket utseende ønsker du?

Se forslag på side 5-6.

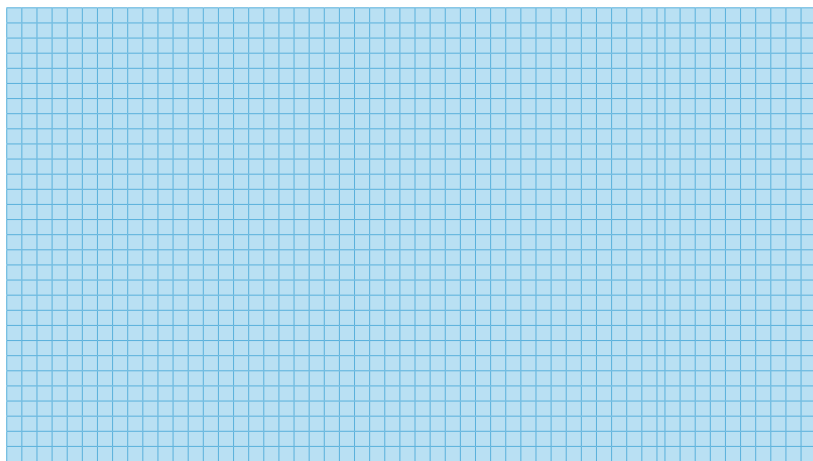

TILVALG GLASS



SMUSSAVVISENDE glass virker ved at kombinasjonen av UV-stråler og regn/vann fjerner skitt og støv.



INNBRUDDSHEMMENDE glass er laminert slik at glasset ikke knuses i store skadelige biter, men forblir innenfor rammen tross stor påkjenning.



SIKKERHETSGLASS i forskjellige klasser.



SOLAVSKJERMING gjør at de nyeste glassene demper solvarmen direkte. Glassene er av tilnærmet nøytral farge med lav refleksjon.




STØYDEMPENDE vinduer leveres med støydempende glass som minsker lydgenomtrengning.



BRANNHEMMENDE glass forsinket spredning av flammer og varme.

FARGEVALG

Uldal produkter leveres som standard i hvit utførelse, men du kan få den fargen du ønsker.



HVIT



KLASSISK HVIT



SORT



GRÅ



STANDARD

UTVENDIG ALUBEKLEDNING



ALUMINIUMSBEKLEDNING TIL UTSIDEN AV VINDUET

Alubekledning beskytter treverket, gir lengre levetid og mindre vedlikehold.

Farger kan velges ut fra RAL kode systemet.

TILVALG


SIDEHENGSLÅS / SIDESVING / TOPPHENGSLÅS




HASPE
ELFORSINKET
STANDARD



FORVRIDER
MATT



DRÅPEHASPE
MESSING



DRÅPEHASPE
FORNIKLET




INNVENDIG
STORMKROK
ELFORSINKET

TOPPSVING / INNADSLÅENDE / BALKONGDØR



VRIDER ALU
STANDARD



VRIDER HVIT




VRIDER MATT
SORT

EGNE MÅL

TIPS VED BESTILLING

Når du skal ta mål av vinduer for bestilling; fjern listverk, og mål bredde x høyde, i ytterkant av vinduet eller dørens karm.

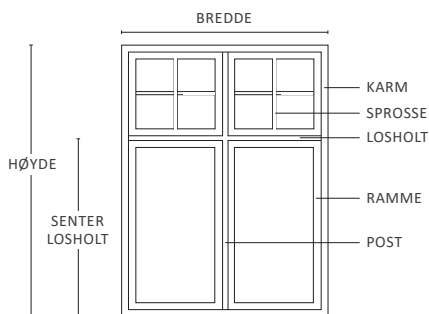

KARM: Den faste, ytre omrammingen på vindu eller dør.

POST: Karmens vertikale inndeling.


RAMME: Åpningsdelen på et vindu eller en dør.

LOSHOLT: Karmens horisontale inndeling.


SPROSS: Inndeling av glassflaten. Du kan velge mellom gjennomgående, duplex eller utenpåliggende sprosser.

[illegible]


STILARTER FOR VINDU




ROKOKKO
1760 - 1830,
1910 - 1930




EMPIRE
1800 - 1880,
1920 - 1930




SVEITSER
1840 - 1920



JUGEND
1900 - 1930



FUNKIS
1930 - 1960



MODERNE
2000 -



Uldal AS
Postboks 98, 4795 Birkeland
Tlf.: +47 38 13 71 00

Kundesenter: +47 38 13 79 20
E-post: uldal@byggma.no
www.uldal.no